



### Hoe plaatst u de tegels?

- Breng de tegels aan met flexlijm.
- Zaag de tegels op maat met een diamantslijpschijf. Let op: als de slijpschijf te hard draait, kan de tegel verhitten.
- Wilt u een voeg tussen de tegels? Gebruik dan enkel speciaal voegsel en geen cement.
- Overtollige lijm veegt u meteen weg met een zachte doek.
- Producten om cementsluier te verwijderen mag u niet gebruiken.

### Hoe onderhoudt u de tegels?

- Het volstaat de tegels regelmatig te reinigen met een zachte, vochtige doek. Vetspatten en kalkaanslag haalt u zo weg met een zachte doek en wat azijn.
- Let op: zure of agressieve onderhoudsproducten tasten de tegels aan. Gebruik ook geen schuurmaterialen.
- Plaatst u de tegels in de buurt van een warmtebron? Voorzie dan enkele millimeters speling, zo heeft het metaal de ruimte om uit te zetten.
- Opgelet bij het plaatsen zonder voeg: hou er rekening mee dat de maten van ambachtelijke tegels een beetje kunnen afwijken.

### How to install the tiles?

- Apply the tiles with tile adhesive.
- Saw the tiles to size with a diamond grinding disc.  
Caution: the tiles can overheat if the grinding disc runs too fast.
- Do you want a seam between the tiles? Please do not use any cement, but special seaming material only.
- Simply remove excess adhesive with a soft cloth.
- Please do not use any products to remove cement residue.

### How to maintain the tiles?

- Just clean the tiles with a soft, moist cloth on a regular basis. Fat splatters and limescale can be easily removed using a soft cloth and some vinegar.
- Caution: aggressive and/or acid maintenance products will damage the tiles. Do not use any abrasives either.
- Do you want to install the tiles around a source of heat? Please provide a small margin, allowing the metal to swell.
- Caution when applying the tiles without seams: please bear in mind that the size of the craft tiles can slightly differ.

### Comment placer les carreaux ?

- Appliquez les carreaux en utilisant de la colle malléable.
- Sciez les carreaux aux dimensions souhaitées avec une molette diamant. Attention: si la molette tourne trop vite, le carreau peut chauffer.
- Si vous voulez des joints entre les carreaux, utilisez un produit de jointoyage spécial et pas de ciment.
- Les excès de colle peuvent être essuyés facilement avec un chiffon doux.
- Il vaut ne pas utiliser un effaceur pour voiles de ciment.

### Comment entretenir les carreaux?

- Il suffit de nettoyer régulièrement les carreaux avec un chiffon doux et humide. Les éclaboussures de graisse et le calcaire peuvent être éliminés facilement avec un chiffon doux et un peu de vinaigre.
- Attention: les produits d'entretien acides ou agressifs peuvent endommager les carreaux. N'utilisez pas de produits abrasifs.
- Si les carreaux sont placés près d'une source de chaleur, il faut prévoir un jeu de quelques millimètres afin que le métal ait assez de place pour se dilater.
- Attention en appliquant les carreaux sans joint: tenez compte que les mesures des carreaux artisanaux peuvent différer un peu.

### Wie verlegen Sie die Fliesen?




- Verlegen Sie die Fliesen mit Klebemörtel.
- Sägen Sie die Fliesen mit einer Diamantscheibe nach Maß. Achtung: eine zu hohe Geschwindigkeit kann die Fliese erhitzen.
- Hätten Sie gerne eine Fuge zwischen den Fliesen? Benutzen Sie nur geeignetes Fugmaterial, von Zement wird abgeraten.
- Überflüssigen Klebstoff wischen Sie gleich mit einem weichen Tuch ab.
- Produkte um Zementschleier zu entfernen dürfen sie nicht benutzen.

### Wie pflegen Sie die Fliesen?

- Reinigen Sie die Fliesen einfach regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch. Fettspritzer und Kalkablagerung entfernen
- Sie mühelos mit einem weichen Tuch und ein wenig Essig. Achtung: aggressive bzw. säurehaltige Produkte beschädigen die Fliesen. Benutzen Sie auch keine Scheuermittel.
- Möchten Sie die Fliesen in der Nähe einer Wärmequelle verlegen? Schaffen Sie einige Millimeter Spielraum, damit sich das Metall ausdehnen kann.
- Vorsicht beim Verlegen ohne Fuge: beachten Sie, dass die Größen der handwerklichen Fliesen ein bisschen abweichen können.



# PURE TILES TECHNISCHE FICHE

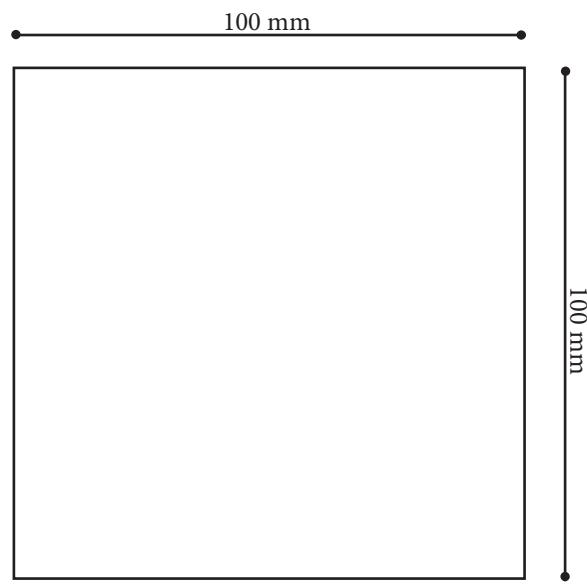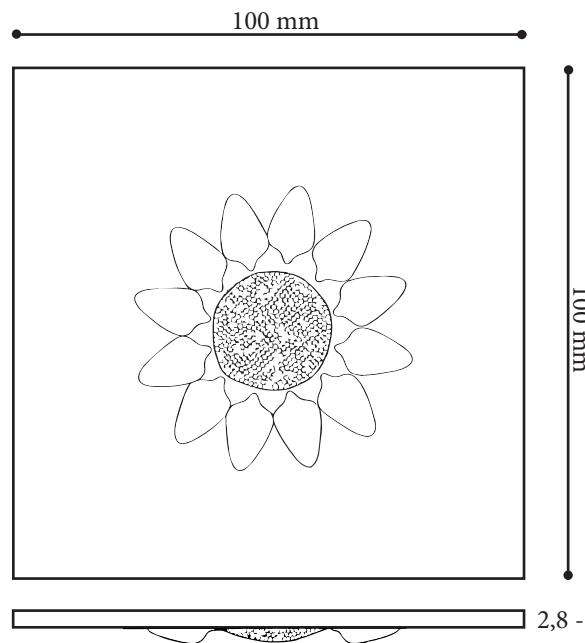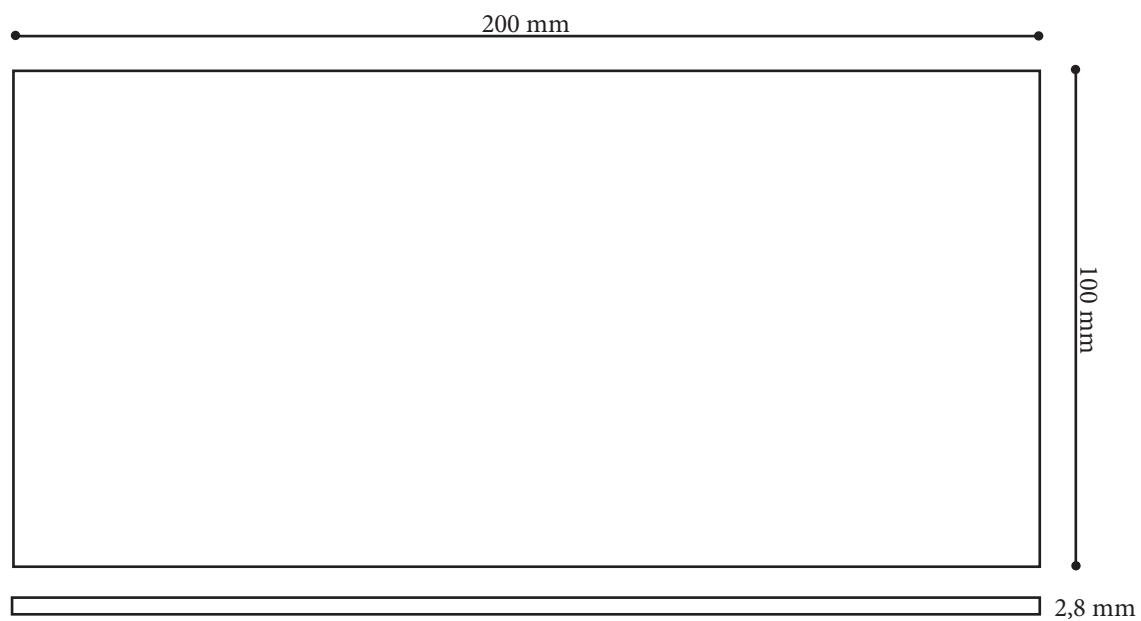

2,8 - 3,2 mm

2,8 - 3,2 mm